

HJZZJ—V4

户籍专用制证机

使用手册

淮南市鲁班智能设备有限公司

一. 开箱准备

1、开箱检查：5 件


1. 主机一台



2. 合格证一张



3. 保修卡 1 张



4. U 盘一个




5. 电源线 1 根




2、连线及上电

(1) . 电源线插头插入 220V 交流电源插座；
USB 线连接至电脑。

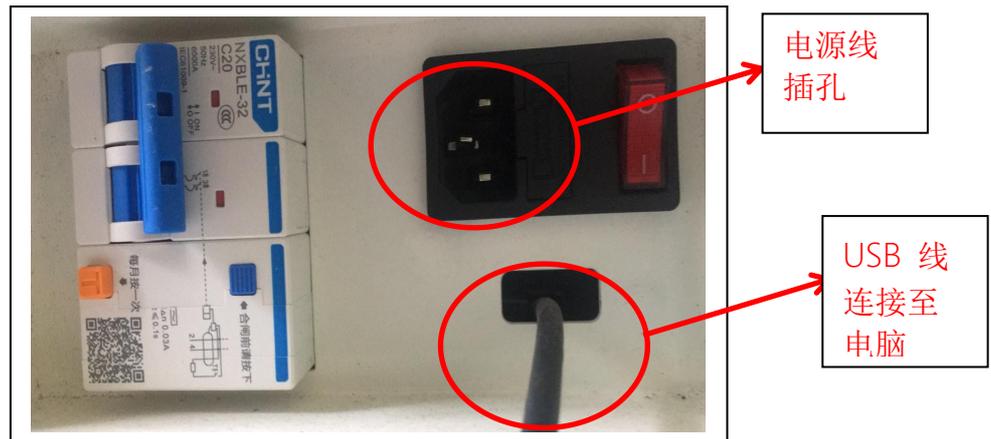

注意：为防止意外触碰，USB 数据线应尽可能插入电脑后部 USB 口而非前面板口

(2) . 上电：推合机箱左后部断路器闸后, 打开右侧“电源”开关

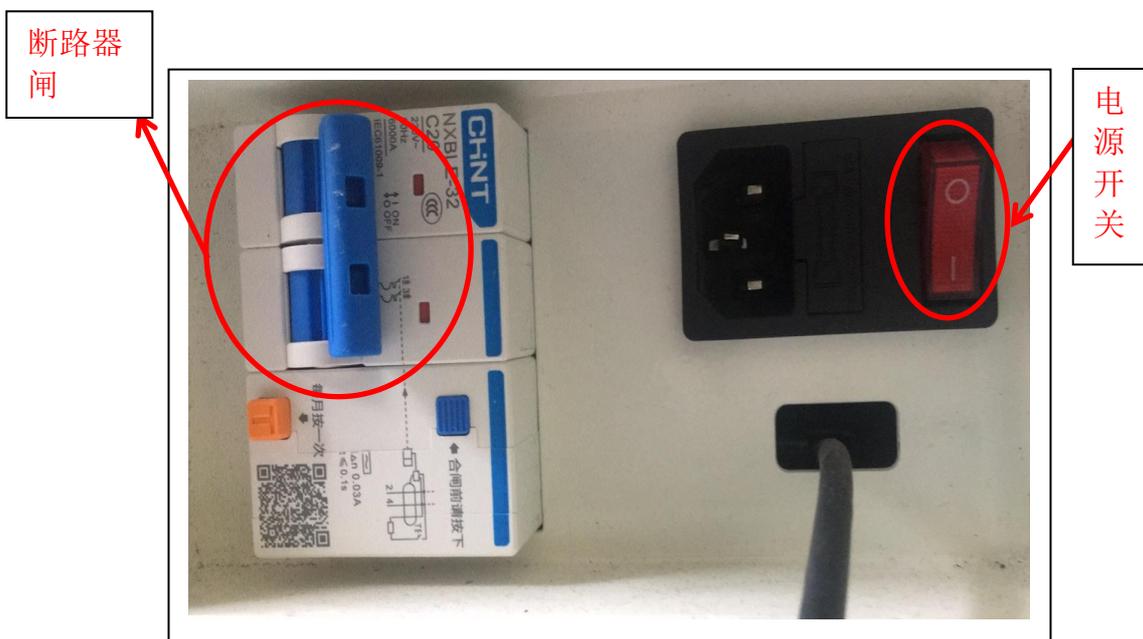

二. 软件安装

建议电脑配置: WinXP / Win7 系统、i3 处理器、4G 内存、500G 硬盘及以上。（特殊不能满足本建议，请联系供应商）

注意：在运行的杀毒软件可能导致本软件安装失败，建议先关闭，安装完成后再打开或重启电脑！

1. 将制证系统安装至桌面

复制 u 盘中根目录下 “软件安装” 文件夹复制到制证电脑中备份；打开该文件夹，会显示下图文件，复制 “户籍制证机系统” 至桌面。

名称	修改日期	类型	大小
软件包	2021/7/1 23:50	文件夹	
相关驱动及文件	2021/5/21 9:31	文件夹	
户籍制证机系统	2021/5/20 17:01	应用程序	367 KB


复制该程序至桌面

2. 数据线驱动安装


(1) 打开文件夹“相关驱动及文件”



(2) 进入文件后，双击“CH34x Install Windows v3_4”后，出现安装界面，随后点击“安装”

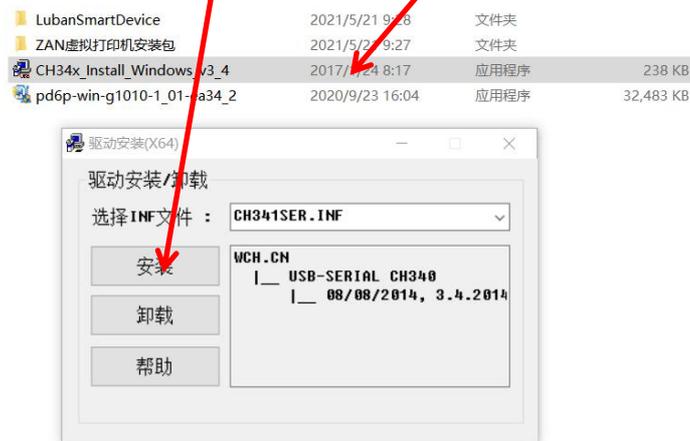


(3) 驱动安装成功后，点击“确认”

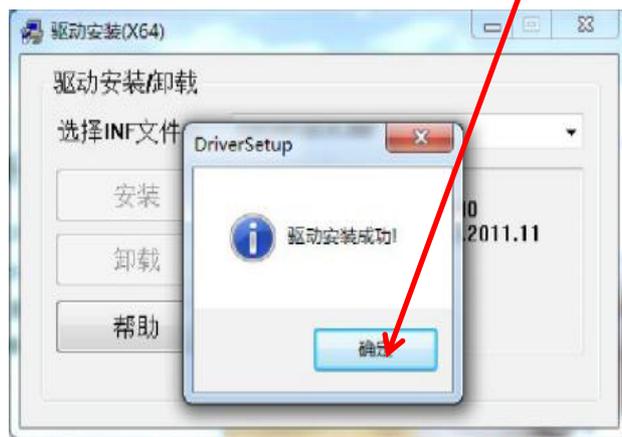

3. 虚拟打印机安装


(1) 双击文件夹“ZAN 虚拟打印机安装包”

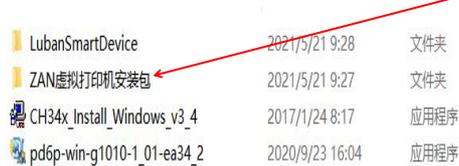


(2) 出现此虚拟打印机安装文件夹后，双击“HA_zvpprt50105_LHB”程序进行安装



(3) 出现如下界面，点击“接受”

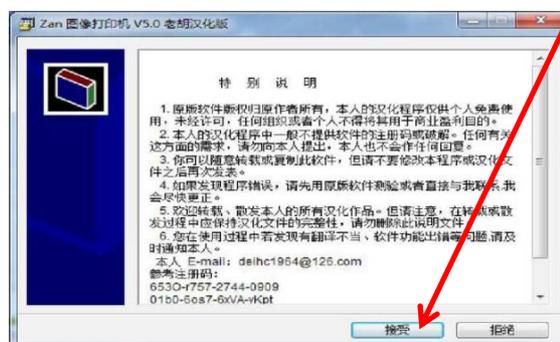


(4) 出现此界面后点击“安装”

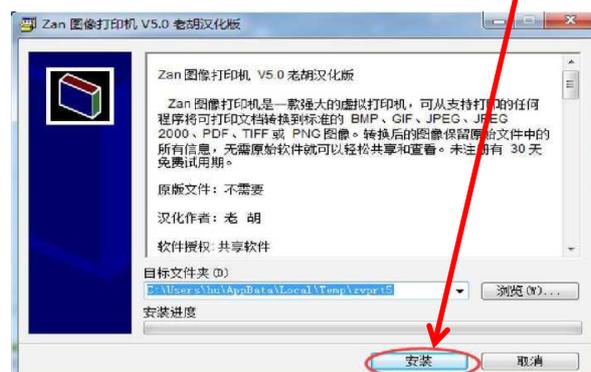

(5) 出现此界面后点击“确定”



(6) 等待提示安装完成后点击“确定”，进入下一步

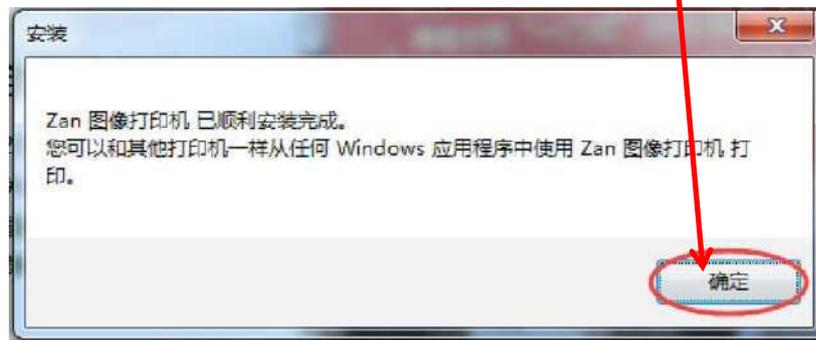

4. 喷墨打印机驱动安装


(1) 双击

“pd6p-win-g1010-1_01-ea34_2” 程序。




名称	修改日期	类型
LubanSmartDevice	2021/5/21 9:28	文件夹
ZAN虚拟打印机安装包	2021/7/2 10:34	文件夹
CH34x_Install_Windows_v3_4	2017/1/24 8:17	应用程序
pd6p-win-g1010-1_01-ea34_2	2020/9/23 16:04	应用程序


(2) 点击 “下一步”

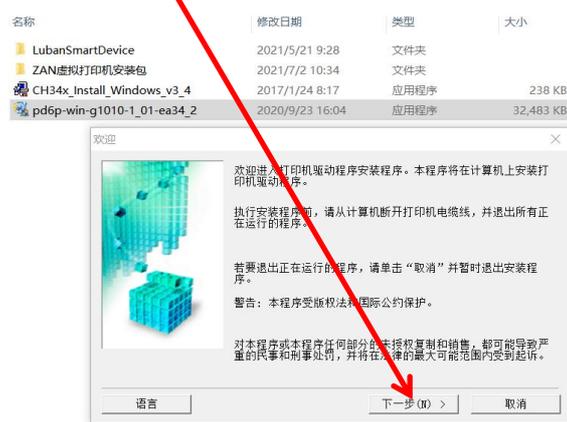

(3) 点击 “下一步”

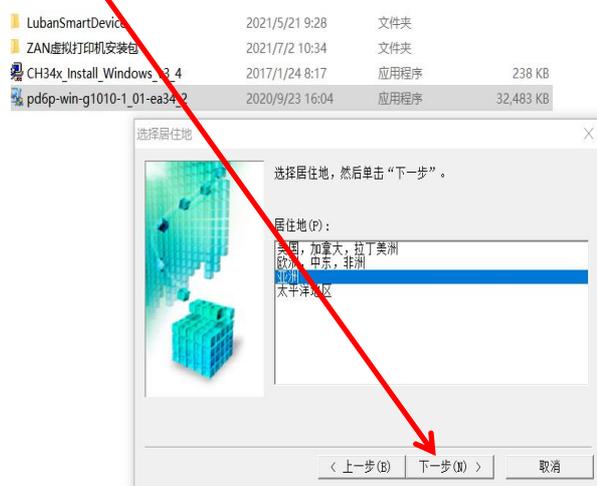

(4) 点击“是”

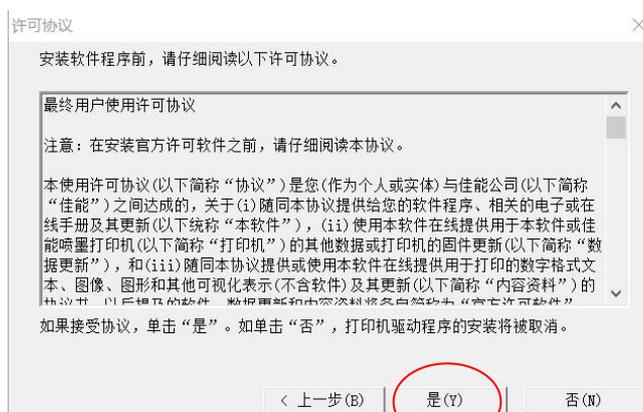

(5) 出现如下界面后, 之后按下机器背面的打印机启动按钮。之后等待安装完成



(6) 取消“设置为默认打印机”, 点击完成。



5. 其他设置

(1) 将文件“LubanSmartDevice”复制至“我的电脑 C:\Program Files

名称	修改日期	类型
LubanSmartDevice	2021/5/21 9:28	文件夹
ZAN虚拟打印机安装包	2021/7/2 10:34	文件夹
CH34x_Install_Windows_v3_4	2017/1/24 8:17	应用程序
pd6p-win-g1010-1_01-ea34_2	2020/9/23 16:04	应用程序




(2) 打开电脑控制面板，设备与打印机，找到打印机驱动界面，将“zan 图像打印机彩色”设置为默认打印机。





右击打印机驱动，再点击点击“设置为默认打印机”

(3) 右击“zan 图像打印机”，点击“打印机选项”，按照下面顺序进行设置。

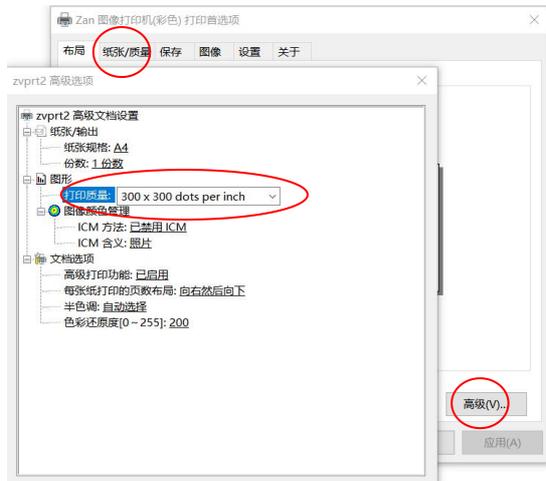

纸张/质量--高级选项--打印质量:
选择 300*300dots per inch

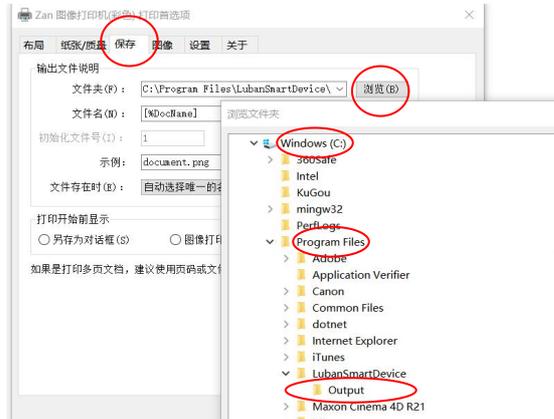


保存--浏览--点击选择
C:\Program
Files\LubanSmartDevice\Ou
tput\



图像--输出图像文件格式:
选择 PNG 格式

(4) 右击打印机驱动: Canon G1010 series, 选择打印机选项, 按照下图进行勾选后, 点击应用, 然后确定。

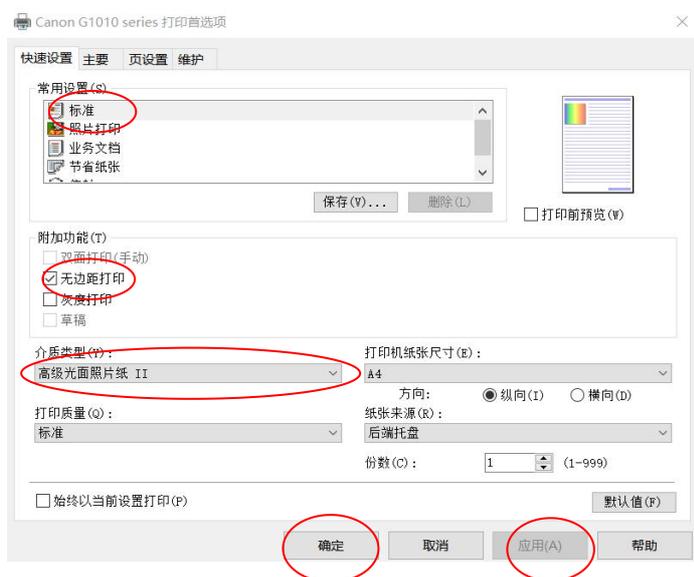

6. 准备制证

(1) 双击桌面“户籍制证机系统”



(2) 点击“开启服务”



(3) 打印材料放置：应尽可能使用平整的打印膜，建议使用打印膜裁剪成小膜；卡片保质期不超过 18 个月，不然容易制证不合格



(4) 临时身份证制作：

从身份管理系统操作，正常制作临时证，只是在最后一步选择打印机的时候，选择“zan 图像打印机（彩色）”即可，设备便自动制作临时身份证。

(5) 准迁证等 A4 纸张打印：

打印时候，选择打印机“Canon G1010 series”即可完成打印。

